

DURON-E SYNTHETIC 0W-40 моторные масла для тяжелых условий эксплуатации

Введение

Масло DURON-E Synthetic 0W-40 производства компании Petro-Canada рекомендуется для использования в смешанном парке автомобилей, работающих как в дорожных, так и внедорожных условиях, характеризуется превосходными рабочими характеристиками при запуске в холодную погоду, предотвращает износ двигателя при чрезвычайно низких температурных условиях.

По своему составу масло DURON-E Synthetic 0W-40 (DESYN04) базируется на свойствах и технологиях присадок масла DURON-E 15W-40, обеспечивающих ему соответствие требованиям CJ-4 / SM и подходит для использования в двигателях после 2007 и до 2007 годов выпуска. Линия продуктов DURON-E производится по запатентованной технологии «HT» компании Petro-Canada из базового масла 99,9% чистоты и высокоэффективной системы присадок. Базовые масла Petro-Canada одни из самых чистых базовых масел в мире.

DURON-E разработаны для самых мощных 4-х тактных дизельных и бензиновых двигателей и идеально для использования в продленных интервалах замены масла.

Свойства и преимущества

- Превосходные низкотемпературные свойства
- Обладает более быстрым запуском в холодную погоду с наименьшей нагрузкой двигателя
- Расширяет сроки эксплуатации оборудования и сокращает эксплуатационные расходы
- Начальные свойства масла сохраняются дольше
- Превосходная способность дисперсии сажи


- Уменьшает потребление топлива
- Уменьшает излишнее время работы на холостом ходу.
- Гарантирует дополнительные выгоды экономии топлива, по сравнению с моторным маслом вязкостью 15W-40

Применение

Масло DURON-E Synthetic 0W-40 отвечает требованиям физических характеристик J300 для этого класса вязкости и сформулирован на присадках технологии CJ-4.

Бензиновые двигатели

DURON-E Synthetic 0W-40 подходит для использования в большинстве двигателей работающих на бензине или природном газовом топливе, включая пассажирские автомобили и легкие грузовики, где требуется спецификация API SM или более ранняя спецификация.

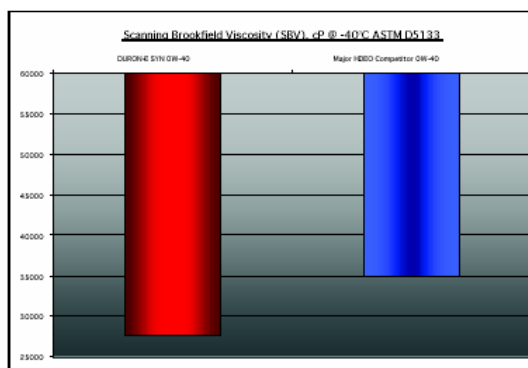

DURON-E Synthetic 0W-40 обеспечивает лучший низкотемпературный запуск двигателя в серьезных холодных условиях

В чем преимущество «HT»?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки «HT» и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	DURON –E Synthetic 0W-40
Температура вспышки, C ⁰ /F ⁰	D 92	221 / 430
Кинематическая вязкость cSt @ 40 ⁰ C/ SUS @100 ⁰ F	D 445	88.7 / 450.14
Кинематическая вязкость cSt @ 100 ⁰ C/ SUS @210 ⁰ F	D 445	15.0 / 79.59
Индекс вязкости	D 2270	179
Вязкость при выс.темп./сильном сдвиге, cP @ 150 ⁰ C	D 4683	4.04
Вязкость при проворачивании коленвала холодного двигателя, cP @ -35 ⁰ C/ -31 ⁰ F	D 5293	5548
Температура застывания, C ⁰ /F ⁰	D 97	< -66
Граничная вязкость прокачиваемости, cP @ -40 ⁰ C/ -40 ⁰ F	D 4684	26,940
Сульфатная зольность, % wt	D 874	1.0
Сера, %	D 4294	0.369
Фосфор, %	D 4951	0.109
Общее щелочное число, (TBN), мг КОН/г	D 2896	8.11

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards.  **PETRO-CANADA***